




TECHNICKÝ LIST

Typ výrobku: **EASYWET**

Aplikace: Přípravek EASYWET je vhodný vytváření tzv. mokrého efektu na žule, mramoru, travertinu, aglomerátech a kamene. Spíše se doporučuje do vnitřního prostředí. Lze jej použít na leštěné, pískované, kartáčované, opalované i hrubé povrchy.

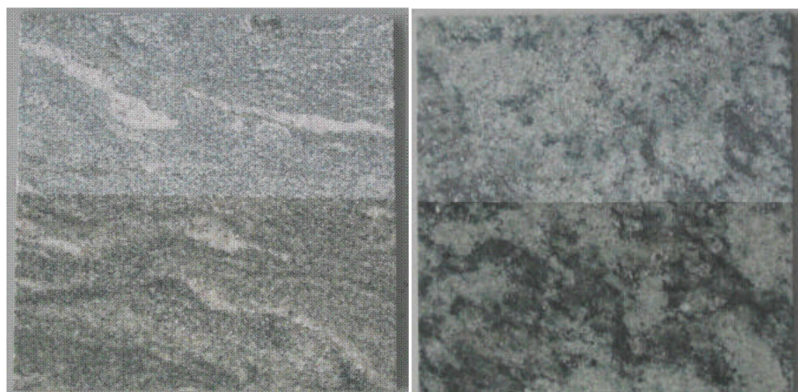

Technické údaje:	
Hustota při 25°C gr/cm ³	0,88
Vzhled	kapalina
Standardní barva	Transparentní/nažloutlá
Spotřeba	Standardně 1 litr přípravku na 20-30 m ² kamene. Spotřeba závisí na porozitě materiálu.

Návod k použití: Ošetřovaný kámen musí být suchý a očištěný od prachu, mastnoty a vosku. Zbytky vody, prachu a špíny mohou ovlivnit celistvost přípravku v materiálu.

Přípravek je možno nanášet štětcem, stříkácí pistolí nebo hadrem. Nanášejte pouze takové množství přípravku, které může kámen vsáknout. Po aplikaci přešetřete čistým hadrem. Veškeré nevsáknuté zbytky je potřeba okamžitě odstranit. Pro lepší účinek je doporučujeme nanést přípravek na ošetřovaný materiál dvakrát. Mezi jednotlivými nátěry je třeba počkat přibližně 10-15 minut. Při aplikaci na podlahu na ni následně nevstupujte 24 hodin Po použití uzavřete dobře nádobu.

Důležité: Pokud je přípravek na materiálu používán poprvé, doporučujeme Easywet vyzkoušet nejprve na málo viditelném kousku materiálu.

Trvanlivost: Při teplotě od 18 do 25°C v originálním balení je minimální garantovaná doba skladovatelnosti 24 měsíců. Držte v chladu a mimo sluneční záření.

Bezpečnostní předpis: Easywet je chemický produkt. Před použitím si přečtěte bezpečnostní list a doporučení napsaná na obalu plechovky.

Výrobce: TENAX S.p.A. via I Maggio 226 / 263 37020 Volargne (VR) Italy Tel. +39 045 686 0222 Fax +39 045 686 2456
e-mail: tenax@tenax.it - www.tenax.it

Zastoupení pro ČR a Slovensko: BOUDA COMMERCIO s.r.o., Hájecká 185, 273 51 Červený Újezd - Tel.: +420 312 690 385 - 386, Fax: +420 312 690 387 - e-mail: info@boudacommercio.cz - www.boudacommercio.cz